

# 真空抽滤器


## 产品特点

- ◆ 真空抽滤器玻璃采用GG17优质高硼硅材料，拥有优良的化学、物理性能。
- ◆ 真空抽滤器全不锈钢框架结构，带地脚轮，方便移动。
- ◆ 下放料部分为玻璃法兰口配套特殊设计聚四氟阀门，容器内无死角，可拆卸便于固体物料出料。
- ◆ 真空抽滤器中部复合密封，能耐各种溶剂。
- ◆ 特殊PTFE材料设计搅拌塞，耐腐蚀性价比高。
- ◆ 整机具备很好的密封性能，静止状态下负压可达0.095MPa以下。结构科学、可视化特点突出、实用新颖。
- ◆ 整机可根据客户需要，订制不同材质的高品质产品（201,304，防腐型）

## 产品结构



真空抽滤器(不锈钢材质)

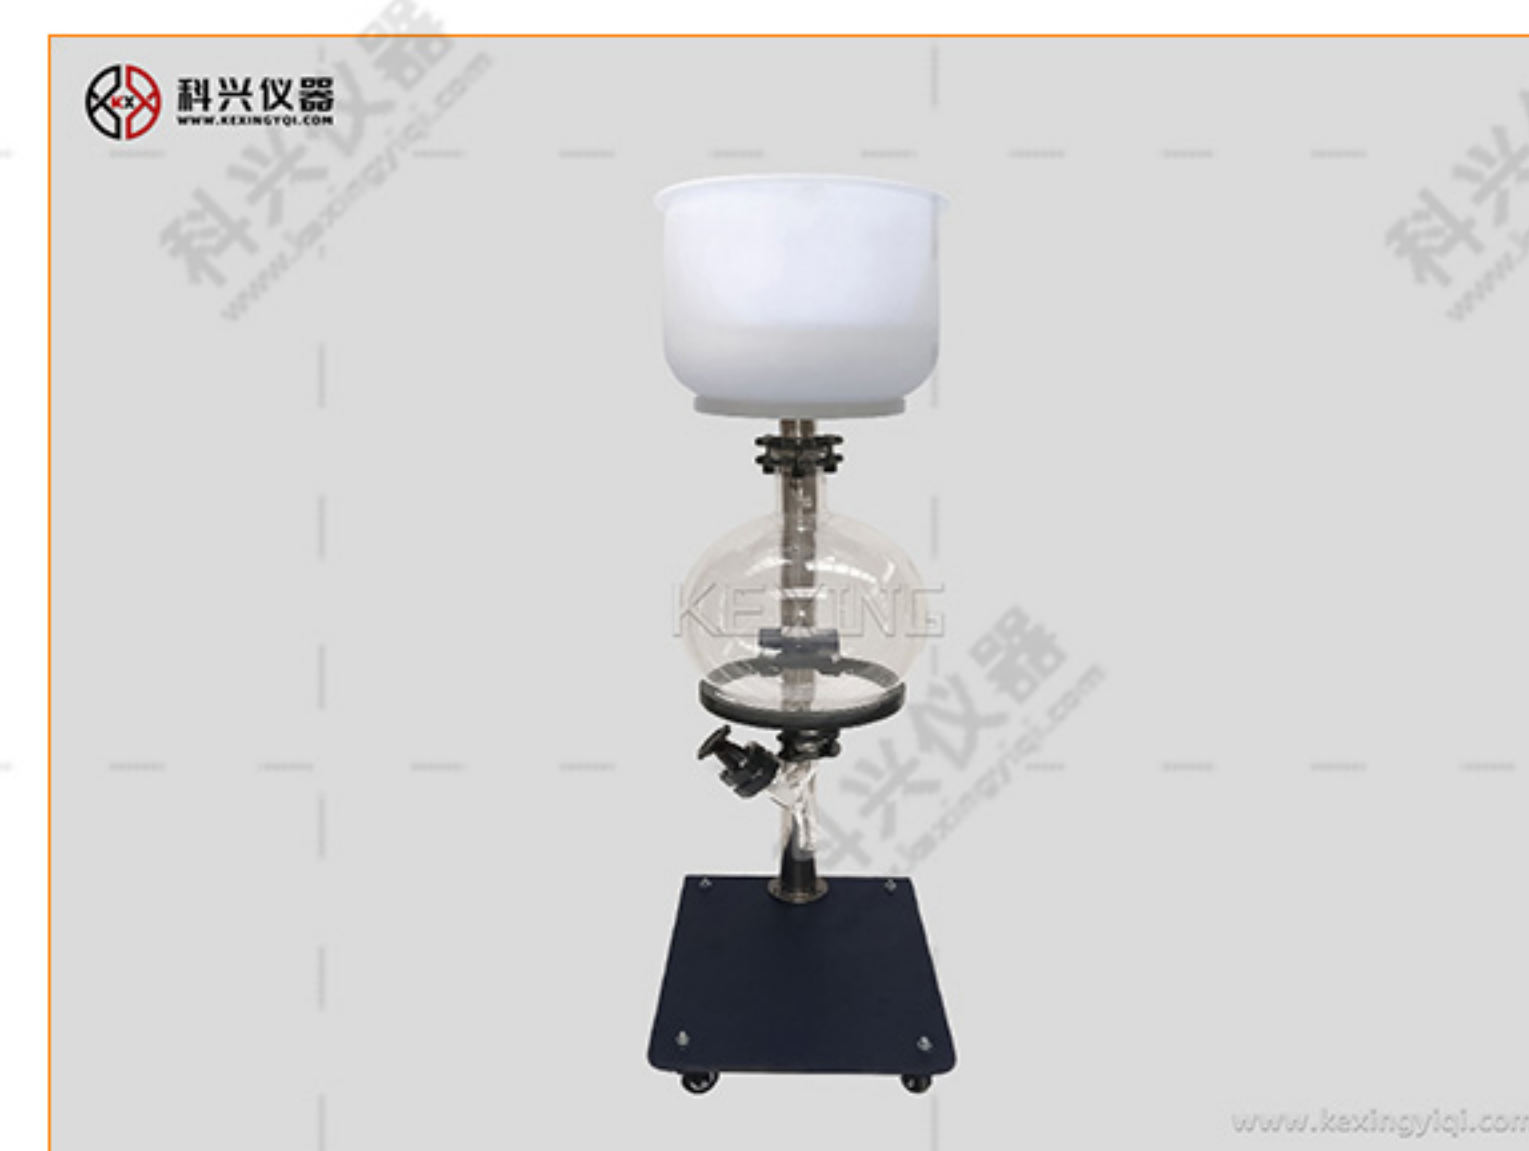

真空抽滤器(PP材质)



锥形抽滤瓶

## 技术参数

型号	10L	20L	30L	50L
抽滤瓶进料尺寸(mm)	内65 外80	内65 外80	内65 外80	内65 外80
抽滤瓶出料尺寸(mm)	内35 外50	内35 外50	内35 外50	内35 外50
抽滤瓶尺寸(mm)	350*490	350*500	350*650	450*600
玻璃法兰进料口尺寸(mm)	内95 外150	内95 外150	内95 外150	内95 外150
玻璃法兰出料口尺寸(mm)	内50 外100	内50 外100	内50 外100	内50 外100
抽滤漏斗尺寸(mm)	350*220	350*220	350*220	500*250
整机尺寸(mm)	500*500*1200	500*500*1300	500*500*1400	600*600*1500
新型底板尺寸	400*500 高度可调	400*500 高度可调	400*500 高度可调	400*500 高度可调